


RotoGuard™ XT

Choisissez RotoMetrics® pour tous vos besoins en technologie d'impression

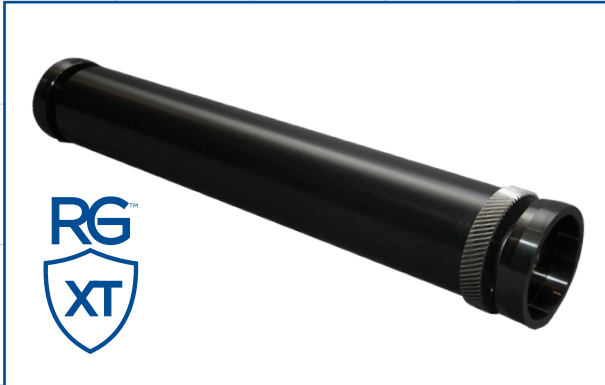

- NOUVEAU revêtement exclusif de RotoMetrics® qui fournit une protection de surface contre griffures et corrosion
- Assure une plus grande durée de vie de vos investissements en outils d'impression
- Revêtement anodisé le plus durable du marché de la flexographie
- Noir intense lisse
- Facilite la pose et la dépose du double face
- Fait maison pour assurer précision et régularité

Protection avancée contre les éraflures



- Une formule céramique qui produit une résistance contre l'usure excessive, les produits chimiques et la corrosion
- Ne peut s'ébrécher, ni craqueler, ni s'écailler, ni rouiller
- Test de résistance de surface

Fortement Anodisé = 90 cycles
RotoGuard™ = 130 cycles
RotoGuard™ XT = 1700 cycles
RotoGuard™ XT l'emporte sur tous ses concurrents au test d'abrasion indépendant

Libérez la puissance de la précision

en vous rendant sur rotometrics.com ou en nous contactant par courriel à l'adresse suivante: contact@rotometrics.fr